



عایق رطوبتی استخر آل نانو

آب بندی استخر بتنی

LNANOCO.COM

۰۹۱۲۲۵۳۰۱۰۸



عایق رطوبتی آب بندی دو جزئی پلیمری

موارد کاربرد

- عایق رطوبتی پشت بام
- عایق استخر بلوکی، بتنی، آجری و کاشی شده
- آب بندی مخزن آب شرب
- آب بندی کف و دیواره پارکینگ
- آب بندی پل ها
- آب بندی دیوار حائل
- آب بندی کف حمام و سرویس های بهداشتی
- آب بندی منهول ها و لوله های بتنی
- آب بندی زیر کار سنگ، سرامیک و کاشی
- آب بندی کانال و آبرو بتنی
- آب بندی دیوارها و نمای ساختمان
- آب بندی کلیه سطوح بتنی
- آب بندی سطوح افقی و عمودی
- قابل اجرا بر روی سطوح شیبدار و عمودی
- آب بندی چاله آسانسور
- و ...

عایق رطوبتی دو جزئی دسته ای از آب بند های الاستیک است که با چسبندگی قوی به بتن و سیمان عایق کاری را انجام میدهد. این عایق با پل زدن روی منافذ و ترک های ایجاد شده ی بتن مانع از نفوذ آب میشود.

عایقی دو جزئی است که جزء A آن رزین آکریلیک امولسیون و جزء B آن پودر سیمانی اصلاح شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه می باشد. این محصول در برابر فشارهای هیدرولیکی مثبت با هد 2 بار و هد فشار (منفی) نیم بار مقاومت می کند.

ویژگی ها و خواص


- کاهش هزینه ها به علت قیمت مناسب
- مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و گرما و نور خورشید
- اجرای آسان
- انعطاف پذیری بالا و بدون ترک خوردگی و جمع شدگی
- مقاوم در برابر سایش ها و ضربات
- قابل اجرا روی کاشی و سنگ
- قابل اجرا در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان
- مقاومت بالا در مقابل فشار هیدرواستاتیکی - هیدرودینامیکی
- چسبندگی زیاد به سیمان و بتن
- و ...





برای کسب اطلاعات بیشتر با اسکن تصویر روبرو وارد سایت خواهید شد. به منظور سهولت در ثبت سفارش، امکان خرید اینترنتی و ارسال سریع، با اسکن تصویر روبرو وجود دارد.

7 مرحله‌ی ساده

تا آب‌بندی استخر، بام و...


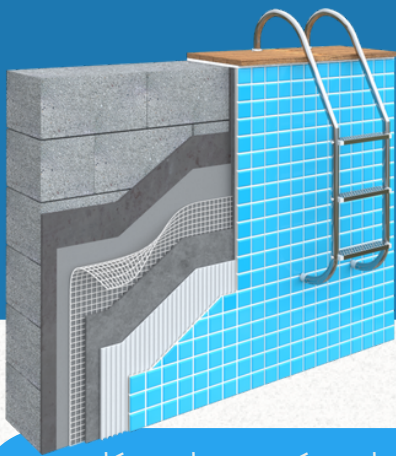


به منظور کاهش مصرف عایق، لازم است که سطح زیر کار تا حد امکان صاف و بدون خلل و فرج باشد. برای صاف کردن سطح، از **ترمیم کننده ال نانو** استفاده میکنیم. پک 25 کیلویی ترمیم کننده با 5 لیتر آب ترکیب شده و خمیر حاصل را به صورت نرمه کشی روی سطح اعمال میکنیم.




پک عایق دو جزئی شامل 20 کیلو پودر و 10 لیتر مایع است. نخست کیسه پودر را از سطل خارج کرده سپس نصف مایع (5 لیتر) را داخل سطل ریخته و همزمان که همزن داخل سطل روشن است نصف پودر (10 کیلو) به صورت تدریجی داخل سطل اختلات ریخته میشود. محصول نهایی یک خمیر کاملاً همگن خواهد بود. اجرای مرحله اول عایق توسط قلممو روی ترمیم کننده کشیده میشود. سپس نیمه دوم محصول را میکس کرده و اجرا میکنیم.

پس از اجرای مرحله اول لازم است **تور مش فایبرگلاس** روی عایق که هنوز خشک نشده کشیده شود این تور به منظور بالا بردن مقاومت کششی عایق در صورت ترک خوردگی سطح یا باز شدن ترک های قبلی استفاده میشود.




مرحله دوم اجرای عایق پس از مش گذاری و خشک شدن نسبی مرحله اول، اجرا میشود. در این مرحله هم مانند مرحله اول میتوان از قلممو استفاده کرد.

پس از خشک شدن کامل عایق، در صورتی که استخر باشد نوبت به اجرای **چسب کاشی پرسلانی ال نانو** میرسد.



حالا زمان نصب کاشی روی چسب کاشی است.



پس از نصب کاشی ها، برای بندکشی کاشی از **پودر بندکشی سوپر ویژه استخری ال نانو** استفاده میشود.

توضیحات این صفحه شرح مختصری از نحوه استفاده از عایق دو جزئی ال نانو در آب‌بندی استخر است. از این نکات می‌توانید برای آب بندی تمامی محیط‌های دیگر مانند سرویس‌های بهداشتی، سونا و جکوزی، روف گاردن، تراس، پشت بام، پارکینگ، فلاورباکس و ... نیز استفاده کنید.

